

МЕБЕЛИК
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ТЕЛ.: 8(499)124-00-33, 124-77-17, WWW.MEBELIK.RU
117218, Москва, ул. Крижановского, д.15, корп.5, офис 508

M6

ВЕШАЛКА НАПОЛЬНАЯ

ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 24 месяца со дня приобретения.
СРОК СЛУЖБЫ при правильной эксплуатации - не менее 5 лет
Почта для отзывов: bez-braka@mail.ru



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 24 месяца со дня приобретения.
СРОК СЛУЖБЫ при правильной эксплуатации - не менее 5 лет
Почта для отзывов: bez-braka@mail.ru

Максимальная нагрузка на крючок 6 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ ВЕШАЛКИ

КРЮЧОК - 6 шт.

ВЕРХНЯЯ СТОЙКА - 1 шт.

НИЖНЯЯ СТОЙКА - 1 шт.

ОПОРЫ - 4 шт.

4 опоры, входящие в комплект, попарно отличаются месторасположением отверстий под крепеж

ОДИНАКОВЫЕ ОПОРЫ КРЕПЯТСЯ с противоположных сторон нижней стойки.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СБОРКИ РАЗБЕРИТЕ ОПОРЫ ПО ПАРАМ.

Определить, к каким отверстиям в нижней стойке крепится какая пара можно, визуально сравнив расстояния от верха опоры до ближайшего отверстия в ней, и от низа стойки до ближайшего в ней отверстия (см. рисунок)

нижняя стойка опора А больше

нижняя стойка опора Б меньше

нижняя стойка опора А больше

нижняя стойка опора Б меньше

ПРИЛАГАЕМЫЙ КРЕПЕЖ

для крепления ОПОР

ВТУЛКА ШПИЛЬКА 4 шт.

2 шт. ключ №4

для крепления КРЮЧКОВ

САМОРЕЗ 12 шт.

для соединения СТОЕК

Узел разрыва ШПИЛЬКА




1. КРЕПЛЕНИЕ НОЖЕК

1.1. ПОЛОЖИТЕ НИЖнюю СТОЙКУ НА ПЛОСКОСТЬ, СОРИЕНТИРУЙТЕ ПАРНЫЕ ОПОРЫ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ИМ КРЕПЕЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ СТОЙКИ, И СОЕДИНИТЕ ИХ ВТУЛКАМИ СО ШПИЛЬКОЙ

1.2. НАЖИВИТЕ СОЕДИНЕНИЕ, НО НЕ ФИКСИРУЙТЕ ЕГО ДО УПОРА!!!

1.3. НАЖИВИТЕ ТРЕТЬЮ ОПОРУ, ВСТАВИВ В ОТВЕРСТИЯ ШПИЛЬКИ С ВТУЛКАМИ И ТАК ЖЕНАЖИВИТЕ ЕЕ ПРИ ПОМОЩИ ОТВЕТНОЙ ВТУЛКИ, ПОЛОЖИВ СОБРАННУЮ ЧАСТЬ НА КРАЙ СТОЛА



1.4. ПОСТАВЬТЕ СТОЙКУ ВЕРТИКАЛЬНО, ПОДВЕДИТЕ ЧЕТВЕРТУЮ НОЖКУ, И ТАК ЖЕНАЖИВИТЕ ЕЕ ПРИ ПОМОЩИ ОТВЕТНОЙ ВТУЛКИ, НЕ ФИКСИРУЯ СОЕДИНЕНИЕ ДО УПОРА.



2. КРЕПЛЕНИЕ КРЮЧКОВ

вставьте саморезы в отверстия в крючке

зафиксируйте соединение крестовой отверткой



ВЕРХНЯЯ СТОЙКА


3. СТОЙКА

3.1. СОЕДИНИТЕ, ЗАКРУТИВ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, СОБРАННЫЕ ВЕРХнюю И НИЖнюю СТОЙКИ


ВНИМАНИЕ!!!
ДЛЯ НАДЕЖНОЙ ФИКСАЦИИ ЭТОГО СОЕДИНЕНИЯ ДОСТАТОЧНО ПОЛ-ОБОРОТА "ТУГОГО ХОДА"

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ЗАКРУЧИВАНИЕ НЕ ПРИДАЕТ ЖЕСТКОСТИ КОНСТРУКЦИИ, НО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ КРЕПЕЖНОГО УЗЛА

3.2. ПРОВЕРИВ ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ СТОЙКИ, ЗАФИКСИРУЙТЕ КРЕПЛЕНИЕ ОПОР КЛЮЧАМИ ПРИЛАГАЕМЫМИ В КОМПЛЕКТЕ.



ПУТЁМ ОСЛАБЛЕНИЯ ИЛИ ЗАТЯЖКИ ПАРНЫХ КРЕПЕЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МОЖНО ДАЖЕ НА НЕ ОЧЕНЬ РОВНОМ ПОЛУ ДОБИТЬСЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ СТОЙКИ ВЕШАЛКИ

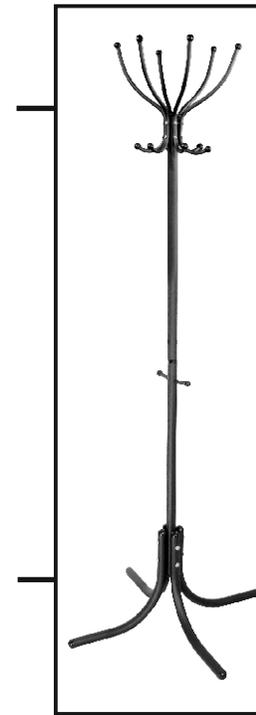

МЕБЕЛИК
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ТЕЛ.: 8(499)124-00-33, 124-77-17, WWW.MEBELIK.RU
117218, Москва, ул. Крижановского, д.15, корп.5, офис 508

M6

ВЕШАЛКА НАПОЛЬНАЯ

ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 24 месяца со дня приобретения.
СРОК СЛУЖБЫ при правильной эксплуатации - не менее 5 лет
Почта для отзывов: bez-braka@mail.ru



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 24 месяца со дня приобретения.
СРОК СЛУЖБЫ при правильной эксплуатации - не менее 5 лет
Почта для отзывов: bez-braka@mail.ru

Максимальная нагрузка на крючок 6 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ ВЕШАЛКИ

КРЮЧОК - 6 шт.

ВЕРХНЯЯ СТОЙКА - 1 шт.

НИЖНЯЯ СТОЙКА - 1 шт.

ОПОРЫ - 4 шт.

4 опоры, входящие в комплект, попарно отличаются месторасположением отверстий под крепеж

ОДИНАКОВЫЕ ОПОРЫ КРЕПЯТСЯ с противоположных сторон нижней стойки.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СБОРКИ РАЗБЕРИТЕ ОПОРЫ ПО ПАРАМ.

Определить, к каким отверстиям в нижней стойке крепится какая пара можно, визуально сравнив расстояния от верха опоры до ближайшего отверстия в ней, и от низа стойки до ближайшего в ней отверстия (см. рисунок)

нижняя стойка опора А больше

нижняя стойка опора Б меньше

нижняя стойка опора А больше

нижняя стойка опора Б меньше

ПРИЛАГАЕМЫЙ КРЕПЕЖ

для крепления ОПОР

ВТУЛКА ШПИЛЬКА 4 шт.

2 шт. ключ №4

для крепления КРЮЧКОВ

САМОРЕЗ 12 шт.

для соединения СТОЕК

Узел разрыва ШПИЛЬКА




1. КРЕПЛЕНИЕ НОЖЕК

1.1. ПОЛОЖИТЕ НИЖнюю СТОЙКУ НА ПЛОСКОСТЬ, СОРИЕНТИРУЙТЕ ПАРНЫЕ ОПОРЫ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ИМ КРЕПЕЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ СТОЙКИ, И СОЕДИНИТЕ ИХ ВТУЛКАМИ СО ШПИЛЬКОЙ

1.2. НАЖИВИТЕ СОЕДИНЕНИЕ, НО НЕ ФИКСИРУЙТЕ ЕГО ДО УПОРА!!!

1.3. НАЖИВИТЕ ТРЕТЬЮ ОПОРУ, ВСТАВИВ В ОТВЕРСТИЯ ШПИЛЬКИ С ВТУЛКАМИ И ТАК ЖЕНАЖИВИТЕ ЕЕ ПРИ ПОМОЩИ ОТВЕТНОЙ ВТУЛКИ, ПОЛОЖИВ СОБРАННУЮ ЧАСТЬ НА КРАЙ СТОЛА



1.4. ПОСТАВЬТЕ СТОЙКУ ВЕРТИКАЛЬНО, ПОДВЕДИТЕ ЧЕТВЕРТУЮ НОЖКУ, И ТАК ЖЕНАЖИВИТЕ ЕЕ ПРИ ПОМОЩИ ОТВЕТНОЙ ВТУЛКИ, НЕ ФИКСИРУЯ СОЕДИНЕНИЕ ДО УПОРА.



2. КРЕПЛЕНИЕ КРЮЧКОВ

вставьте саморезы в отверстия в крючке

зафиксируйте соединение крестовой отверткой



ВЕРХНЯЯ СТОЙКА


3. СТОЙКА

3.1. СОЕДИНИТЕ, ЗАКРУТИВ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, СОБРАННЫЕ ВЕРХнюю И НИЖнюю СТОЙКИ

ВНИМАНИЕ!!!
ДЛЯ НАДЕЖНОЙ ФИКСАЦИИ ЭТОГО СОЕДИНЕНИЯ ДОСТАТОЧНО ПОЛ-ОБОРОТА "ТУГОГО ХОДА"

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ЗАКРУЧИВАНИЕ НЕ ПРИДАЕТ ЖЕСТКОСТИ КОНСТРУКЦИИ, НО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ КРЕПЕЖНОГО УЗЛА

3.2. ПРОВЕРИВ ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ СТОЙКИ, ЗАФИКСИРУЙТЕ КРЕПЛЕНИЕ ОПОР КЛЮЧАМИ ПРИЛАГАЕМЫМИ В КОМПЛЕКТЕ.



ПУТЁМ ОСЛАБЛЕНИЯ ИЛИ ЗАТЯЖКИ ПАРНЫХ КРЕПЕЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МОЖНО ДАЖЕ НА НЕ ОЧЕНЬ РОВНОМ ПОЛУ ДОБИТЬСЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ СТОЙКИ ВЕШАЛКИ

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЙ
производства ООО «ПолиАрт»**

Благодарим Вас за выбор изделия
фирмы «ПолиАрт», российского производителя
мебели для дома и офиса.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Вы приобрели мебель, предназначенную для эксплуатации в интерьере любого типа - как домашнего, так и офисного.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

См. Описание по сборке изделия.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Изделие соответствует требованиям безопасности
ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

**4. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ И ПОДГОТОВКА
К ЭКСПЛУАТАЦИИ**

См. Описание по сборке изделия. Перед сборкой изделия
внимательно ознакомьтесь с порядком его сборки.

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не использовать чистящие порошки, агрессивные химические препараты (ацетон и др. растворители), абразивные материалы. При загрязнении поверхностей использовать влажную мягкую ткань, после чего вытирать насухо;
- Избегать ударов тяжёлыми предметами;
- Не ставить изделия ближе чем на метр к отопительным приборам, во избежание повреждения покрытия;
- Не ставить горячие предметы непосредственно на стеклянные и деревянные поверхности. В случае необходимости использовать специальные подставки;
- Изделия должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей;
- Влажность помещения в котором эксплуатируется изделие должна быть в пределах 45-70%;
- В изделиях, имеющих крепление болтами, винтами, саморезами, конфирматами и т.п., при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия
требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические
условия» при соблюдении условий эксплуатации, изложенных
в настоящем руководстве.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию
изменения не ухудшающие качества изделия.

Срок службы при правильной эксплуатации - не менее 5 лет.

Гарантийный срок - 24 месяца со дня приобретения.

ШТАМП ОТК и ДАТА ВЫПУСКА

см. Описание по сборке изделия.

ЕАС

Изготовитель: ООО "ПолиАрт",
РОССИЯ, 152615, г. Углич, Ростовское шоссе ,21

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЙ
производства ООО «ПолиАрт»**

Благодарим Вас за выбор изделия
фирмы «ПолиАрт», российского производителя
мебели для дома и офиса.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Вы приобрели мебель, предназначенную для эксплуатации в интерьере любого типа - как домашнего, так и офисного.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

См. Описание по сборке изделия.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Изделие соответствует требованиям безопасности
ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

**4. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ И ПОДГОТОВКА
К ЭКСПЛУАТАЦИИ**

См. Описание по сборке изделия. Перед сборкой изделия
внимательно ознакомьтесь с порядком его сборки.

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не использовать чистящие порошки, агрессивные химические препараты (ацетон и др. растворители), абразивные материалы. При загрязнении поверхностей использовать влажную мягкую ткань, после чего вытирать насухо;
- Избегать ударов тяжёлыми предметами;
- Не ставить изделия ближе чем на метр к отопительным приборам, во избежание повреждения покрытия;
- Не ставить горячие предметы непосредственно на стеклянные и деревянные поверхности. В случае необходимости использовать специальные подставки;
- Изделия должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей;
- Влажность помещения в котором эксплуатируется изделие должна быть в пределах 45-70%;
- В изделиях, имеющих крепление болтами, винтами, саморезами, конфирматами и т.п., при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия
требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические
условия» при соблюдении условий эксплуатации, изложенных
в настоящем руководстве.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию
изменения не ухудшающие качества изделия.

Срок службы при правильной эксплуатации - не менее 5 лет.

Гарантийный срок - 24 месяца со дня приобретения.

ШТАМП ОТК и ДАТА ВЫПУСКА

см. Описание по сборке изделия.

ЕАС

Изготовитель: ООО "ПолиАрт",
РОССИЯ, 152615, г. Углич, Ростовское шоссе ,21